


maty ppi

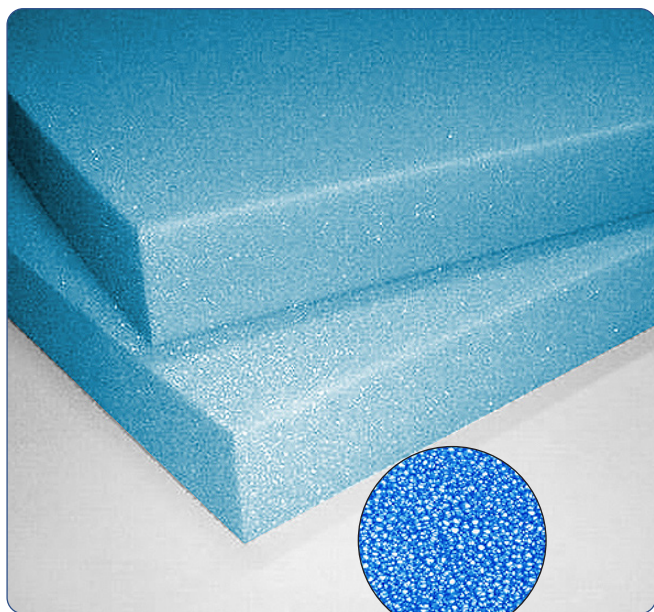

PPI 10

Rodzaj:	pianka poliuretanowa PU	
Zakres grubości:	4-500 mm	
Gęstość: 25 kg/m ³	PN-EN-ISO 845	
Wytrzymałość na rozciąganie:	min. 60 kPA	
	PN-EN-ISO 1798	
Wydłużanie przy zerwaniu:	min. 60%	
	PN-EN-ISO 1798	
Przepływ powietrza:	bardzo wysoki	
Odporność termiczna:	-40/+140°C	
Kolor:	niebieski	
Dostępne arkusze:	1000x2000 mm lub docięte pod wymiar	

Materiał: produkowana jest o ilości porów 10-45 PPI. Posiada 97% porów otwartych.

Charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć oraz ekstremalnie dużą zdolnością zbierania płynu.

Nadaje się do prania.

Zastosowanie: pianka filtracyjna stosowana w filtracji powietrza, akwarystyce, basenach.

Magazynowanie: wyroby należy przechowywać w suchych pomieszczeniach (wilgotność do 70%) w temperaturach od +5°C do +30°C.

1. Pianka filtracyjna - 100% poliuretan
2. Wysoka odporność na wilgoć
3. Wysoka odporność termiczna
4. Długa żywotność pianki
5. Niskie koszty eksploatacyjne