



médias filtrants

NF 400P

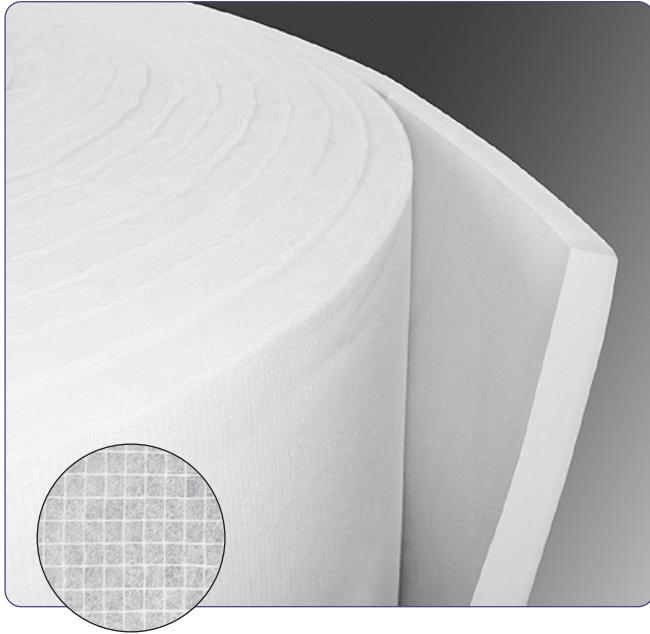

1. Non-tissés synthétiques
– 100 % polyester
2. Imprégné de charbon actif
3. Haute capacité de rétention
4. Faible perte de charge
5. Longue durée de vie du filtre
6. Faibles coûts d'exploitation
7. Résistance à l'humidité
8. Ignifugé (F1 sel la norme DIN 53438)



Classement selon ISO 16890:	ISO Coarse 80%
*Perte de charge finale selon la norme d'essai des filtres:	200 Pa
Classe selon la norme EN 779:2012:	M5
*Perte de charge finale selon la norme d'essai des filtres:	250 Pa
Grammage:	480 g/m ²
Épaisseur:	20 mm
Débit nominal:	2000 m ³ /h/m ²
Vitesse du flux d'air:	0,56 m/s
Efficacité moyenne (A _m):	95,7%
Perte de charge initiale:	52 Pa

Matière: Fibres polyester 100 % à structure progressive, thermocollées, renforcées d'un treillis polyester du côté sortie d'air. Contrairement au média NF 600PS, le média NF 400P n'est pas imprégné d'un agent collant spécial augmentant fortement la capacité de rétention des poussières. Le matériau assure une haute efficacité de filtration du début à la fin de la période d'utilisation. Sa résistance mécanique garantit une stabilité dimensionnelle tout au long de sa durée de service.

Applications: Filtre plafond pour cabines de peinture par pulvérisation, filtre de protection de l'électronique dans les armoires de télécommunication.

Les valeurs présentées peuvent légèrement varier dans les limites de tolérance. Les données techniques sont basées sur le rapport de laboratoire n° 9401-550.
* La perte de charge finale en conditions d'exploitation doit être vérifiée dans la documentation technique ou consultée auprès du fabricant des équipements utilisés.

* La présente spécification est fournie à titre strictement informatif. Toutes les valeurs techniques indiquées peuvent différer des valeurs réelles dans une tolérance de ±10 %. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des conséquences liées à la sélection de filtres dans des dimensions non standard, effectuée uniquement sur la base de calculs propres à l'utilisateur.