

UltraCoil



Dimensions: les filtres sont fabriqués dans toutes les dimensions afin de s'adapter aux différents types d'équipements.


Construction: média filtrant cousu sur un fil en acier galvanisé. En option, le filtre peut être monté sur un fil en acier inoxydable ; équipé d'un cadre extérieur ou façonné pour s'adapter à un boîtier spécifique. Il est également possible de commander un cadre et un manchon interchangeable

Applications: les filtres UltraCoil sont utilisés pour la préfiltration de l'air ainsi que comme seul niveau de filtration, par exemple dans les ventilo-convecteurs.

Klasa filtracji, opór, przepustowość: zależna jest od użytego materiału filtracyjnego

* La perte de charge finale en conditions d'exploitation doit être vérifiée dans la documentation technique ou consultée auprès du fabricant des équipements utilisés.

* La présente spécification est fournie à titre strictement informatif. Toutes les valeurs techniques indiquées peuvent différer des valeurs réelles dans une tolérance de $\pm 10\%$. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des conséquences liées au choix de filtres dans des dimensions non standard, basé uniquement sur les calculs effectués par l'utilisateur.

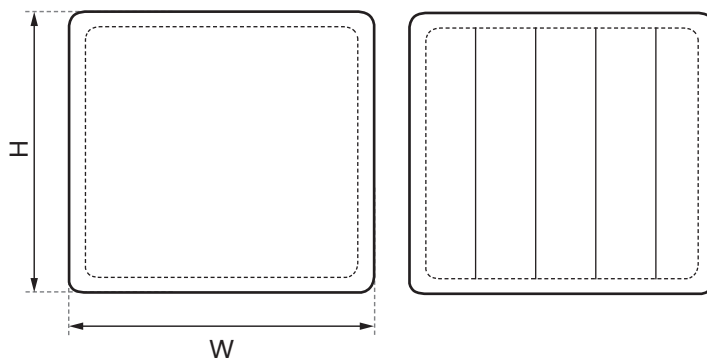

manchons interchangeables



cadre

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les spécifications techniques, sans préavis, en raison de l'amélioration continue de nos produits.