

filtres carton

UltraPac



Classes selon ISO 16890 : ePM1055%,
ePM10 65%, ePM1 60%, ePM1 70%, ePM180%

*Perte de charge finale selon la norme
d'essai des filtres : 300 Pa

Classe selon EN 779:2012 : M5, M6, F7, F8, F9

*Perte de charge finale selon la norme
d'essai des filtres : 450 Pa

Profondeur [D] : 25, 48, 96, 130 mm

Résistance thermique : <80°C

Matière : média en fibre de verre ou en fibre synthétique (100% polypropylène), formé en paquets filtrants selon la technologie minipleat avec séparateurs hot-melt.

Boîtier : carton revêtu d'un film, acier galvanisé, acier inoxydable ou matière plastique.

En option : pour les filtres avec cadre métallique, grilles de protection des deux côtés ; collerette 25 mm d'un côté ; joint d'étanchéité.

Applications : partout où une qualité d'air maximale est requise ; utilisés dans les industries pharmaceutique, électronique, médicale et agroalimentaire.


*La perte de charge finale en conditions d'exploitation doit être vérifiée dans la documentation

technique ou consultée auprès du fabricant des équipements concernés.

*La présente spécification est fournie à titre strictement informatif. Toutes les valeurs techniques indiquées peuvent différer des valeurs réelles dans une tolérance de $\pm 10\%$. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des conséquences liées au choix de filtres dans des dimensions non standard, fondé uniquement sur les calculs effectués par l'utilisateur.

1. Haute efficacité
2. Longue durée de vie du filtre
3. Média en fibre de verre ou synthétique
4. Faibles coûts d'exploitation
5. Résistance aux hautes températures

62

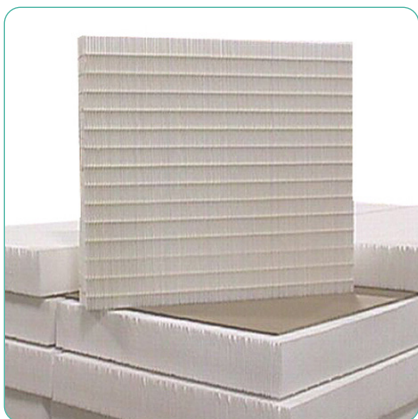


Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les spécifications techniques, sans préavis, en raison de l'amélioration continue de nos produits.

Données techniques


Produit	Dimensions [mm]			Surface de filtration [m²]	Débit [m³/h]	Perte de charge initiale [Pa]				
	W	H	D			M5/ePM10 55%	M6/ePM10 65%	F7/ePM1 60%	F8/ePM1 70%	F9/ePM1 80%
UltraPac	296	296	48	1,5	640	63	82	117	161	206
	296	296	96	3	850	80	103	141	169	195
	592	592	48	5,8	2550	63	82	117	161	206
	592	592	96	12,2	3400	80	103	141	169	195

UltraPac 5

592x592x48 [mm]

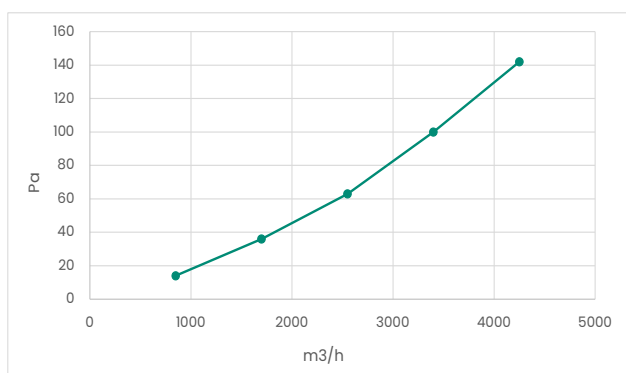


592x592x96 [mm]

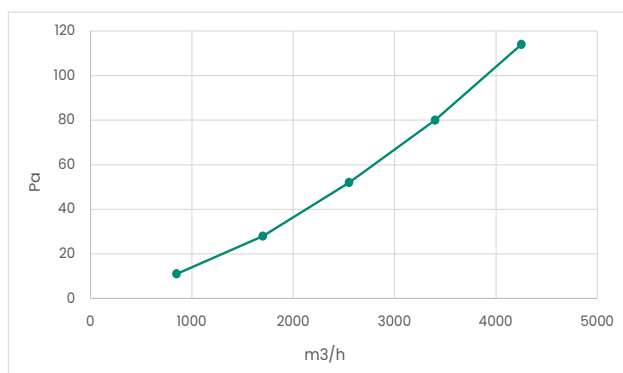


UltraPac 6

592x592x48 [mm]

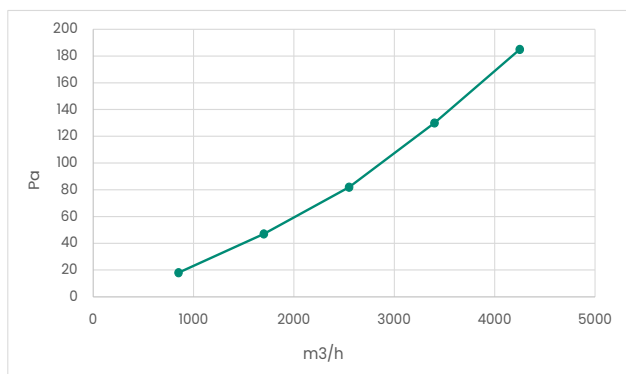


592x592x96 [mm]

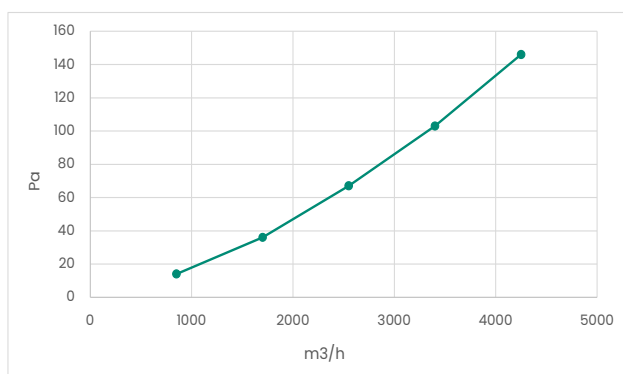


Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les spécifications techniques, sans préavis, en raison de l'amélioration continue de nos produits.

UltraPac 7

592x592x48 [mm]

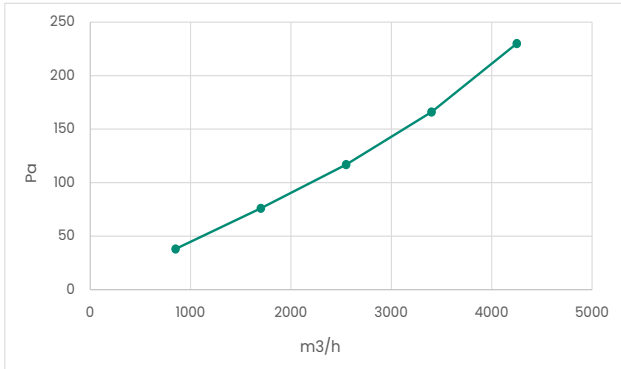


592x592x96 [mm]

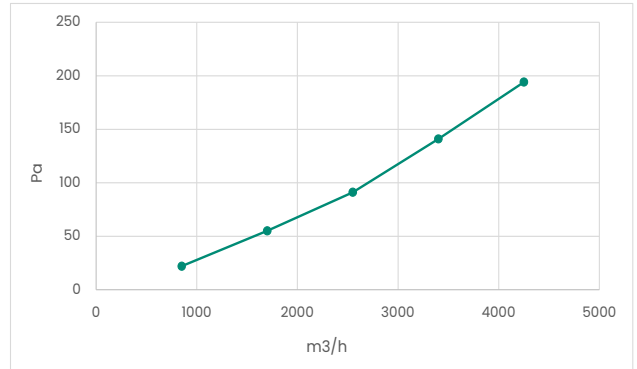


UltraPac 8

592x592x48 [mm]

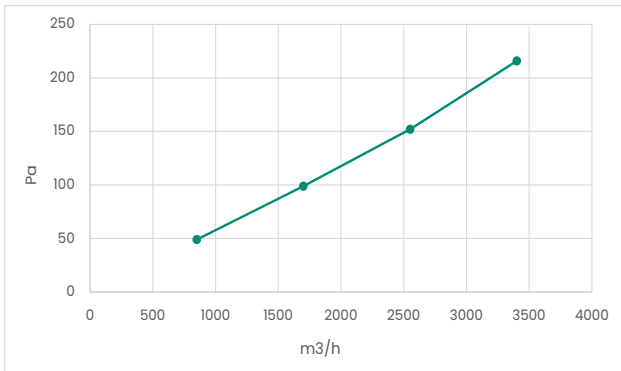


592x592x96 [mm]

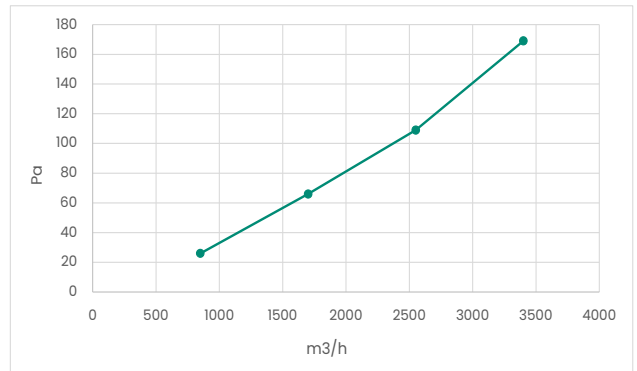


UltraPac 9

592x592x48 [mm]

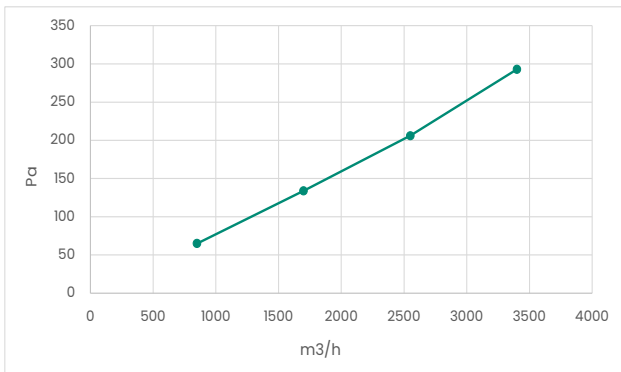

592x592x96 [mm]

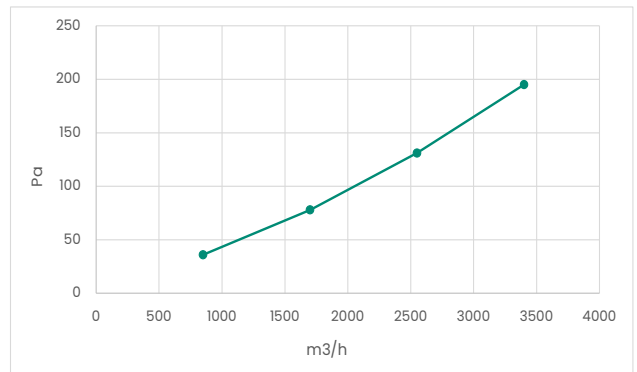

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les spécifications techniques, sans préavis, en raison de l'amélioration continue de nos produits.