


médias filtrants

ZKG 200

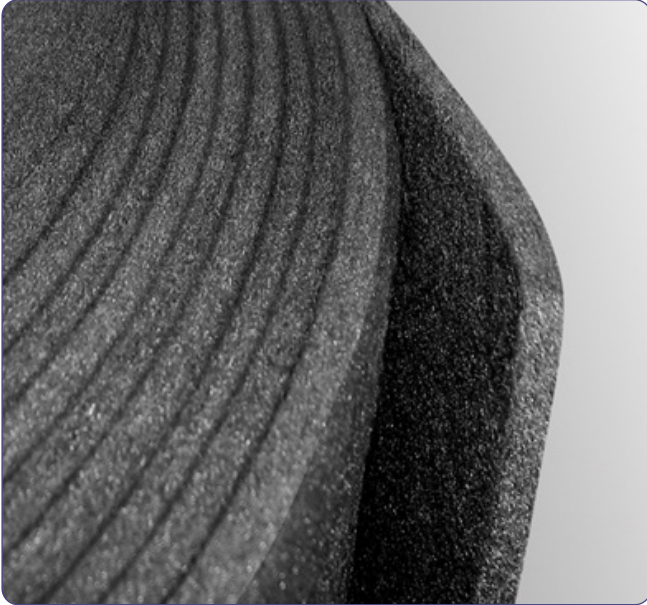

Classement selon ISO 16890:	ISO Coarse 70%
*Perte de charge finale selon la norme d'essai des filtres:	200 Pa
Classe selon la norme EN 779:2012:	G4
*Perte de charge finale selon la norme d'essai des filtres:	250 Pa
Grammage:	200 g/m ²
Épaisseur:	14 mm
Débit nominal:	5400 m ³ /h/m ²
Vitesse du flux d'air:	1,5 m/s
Efficacité moyenne (A _m):	93,5%
Perte de charge initiale:	44 Pa
Capacité de rétention de poussières:	377 g/m ²

1. Non-tissés synthétiques – 100 % polyester
2. Imprégné de charbon actif
3. Désodorisation de l'air
4. Haute capacité de rétention
5. Faible perte de charge
6. Longue durée de vie du filtre
7. Faibles coûts d'exploitation
8. Résistance à l'humidité
9. Ignifugé (F1 sel la norme DIN 53438)

Matière: le média ZKG 200 est fabriqué par thermocollage de fibres synthétiques pures, homogènes et résistantes (100 % polyester), à structure progressive et imprégnées de charbon actif.

Applications: utilisé dans les installations de ventilation et de climatisation ; pour la désodorisation de l'air dans les systèmes d'extraction de locaux gastronomiques, hôpitaux, sites de production, cabines de peinture, garages, ainsi que dans l'industrie agroalimentaire et mécanique.

Les valeurs présentées peuvent légèrement varier dans les limites de tolérance. Les données techniques sont basées sur le rapport de laboratoire n° 9401-550.

* La perte de charge finale en conditions d'exploitation doit être vérifiée dans la documentation technique ou consultée auprès du fabricant des équipements utilisés.

* La présente spécification est fournie à titre strictement informatif. Toutes les valeurs techniques indiquées peuvent différer des valeurs réelles dans une tolérance de ±10 %. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des conséquences liées à la sélection de filtres dans des dimensions non standard, effectuée uniquement sur la base de calculs propres à l'utilisateur.

