

UltraPac



Klasy wg ISO 16890: ePM10 55%, ePM10 65%,
ePM1 60%, ePM1 70%, ePM1 80%

*Końcowy spadek ciśnienia wynikający
z normy dot. badania filtrów: 300 Pa

Klasa wg EN 779:2012: M5, M6, F7, F8, F9

*Końcowy spadek ciśnienia wynikający
z normy dot. badania filtrów: 450 Pa

Głębokość [D]: 25, 48, 96, 130 mm

Odporność temperaturowa: <80°C

Materiał: wkład wykonany z włókniny szklanej lub syntetycznej (100% polipropylen), formowanej w pakiety filtracyjne w technologii *minipleat* z separatorami typu *hot melt*.

Obudowa: karton powlekany folią lub stal ocynkowana, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne.

Opcjonalnie: w filtrach z ramą stalową siatki ochronne po obu stronach, kołnierz 25 mm po jednej stronie; uszczelka.

Zastosowanie: wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa czystość powietrza; stosowane w przemyśle farmaceutycznym, elektronicznym, medycznym, spożywczym.

1. Wysoka wydajność
2. Długa żywotność filtra
3. Wkład z włókniny szklanej lub syntetycznej
4. Niskie koszty eksploatacyjne
5. Odporność na wysokie temperatury

* Opór końcowy eksploatacyjny filtrów należy sprawdzać w dokumentacji technicznej lub skonsultować z producentem eksploatowanych urządzeń.

* Niniejsza specyfikacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie podane parametry techniczne mogą odbiegać od wartości rzeczywistych w granicach tolerancji $\pm 10\%$. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki doboru filtrów w niestandardowych rozmiarach, opartego wyłącznie na samodzielnych obliczeniach użytkownika.




Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z ciągłego udoskonalania naszych produktów.

Dane techniczne


Produkt	Wymiary [mm]			Powierzchnia Filtracji [m ²]	Wydatek [m ³ /h]	Początkowy spadek ciśnienia [Pa]				
	W	H	D			M5/ePM10 55%	M6/ePM10 65%	F7/ePM1 60%	F8/ePM1 70%	F9/ePM1 80%
UltraPac	296	296	48	1,5	640	63	82	117	161	206
	296	296	96	3	850	80	103	141	169	195
	592	592	48	5,8	2550	63	82	117	161	206
	592	592	96	12,2	3400	80	103	141	169	195

UltraPac 5

592x592x48 [mm]

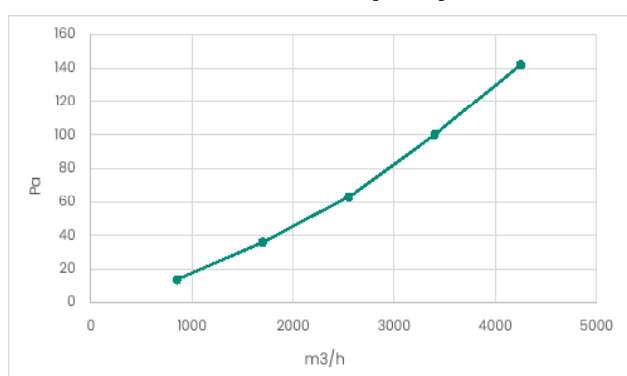


592x592x96 [mm]

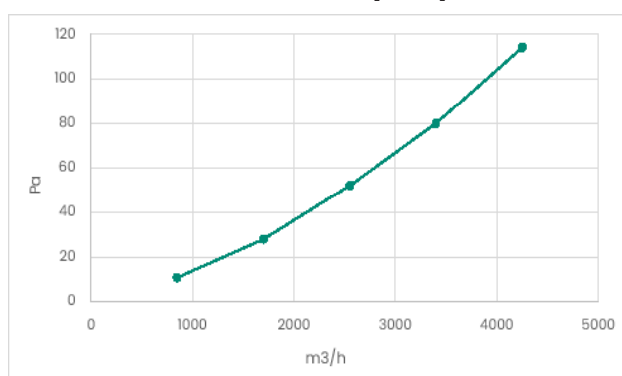


UltraPac 6

592x592x48 [mm]

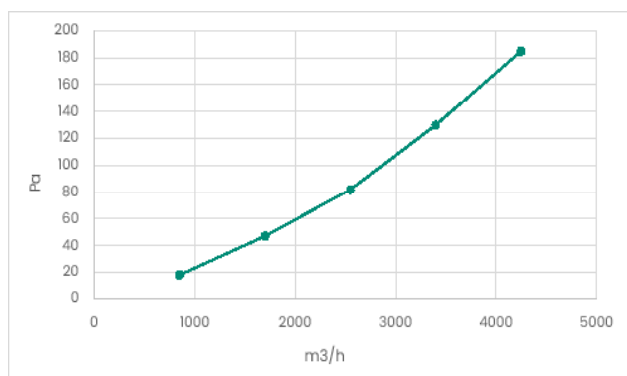


592x592x96 [mm]

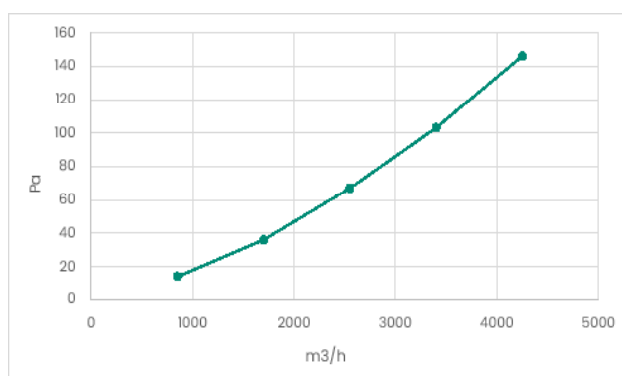


Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z ciągłego udoskonalania naszych produktów.

UltraPac 7

592x592x48 [mm]

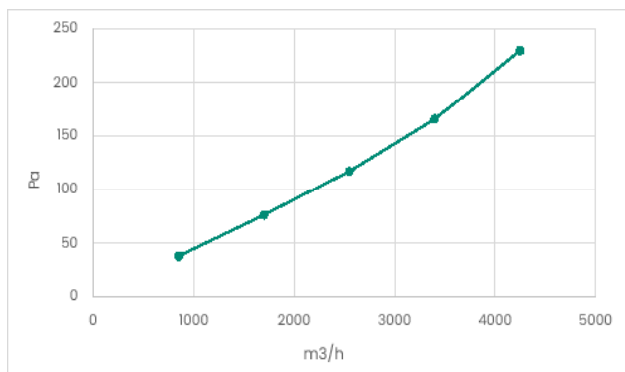


592x592x96 [mm]

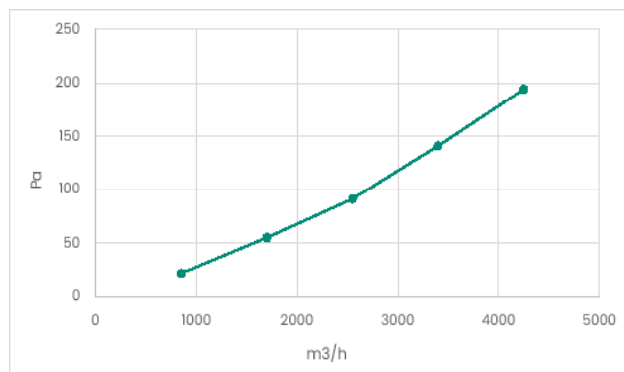


UltraPac 8

592x592x48 [mm]

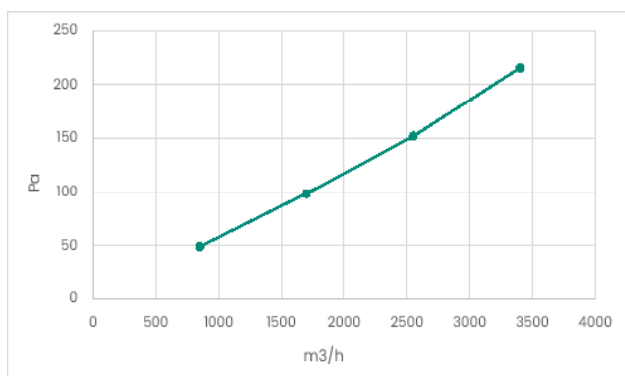


592x592x96 [mm]

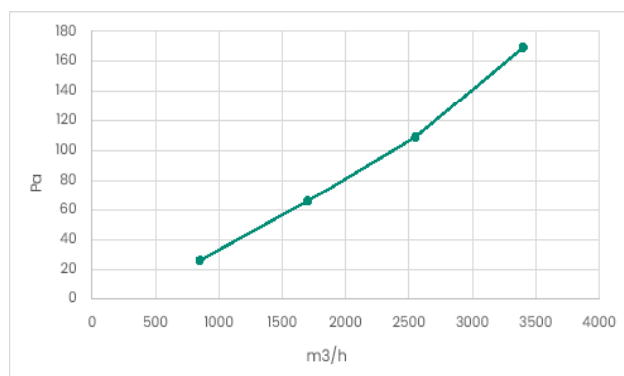


64

UltraPac 9

592x592x48 [mm]

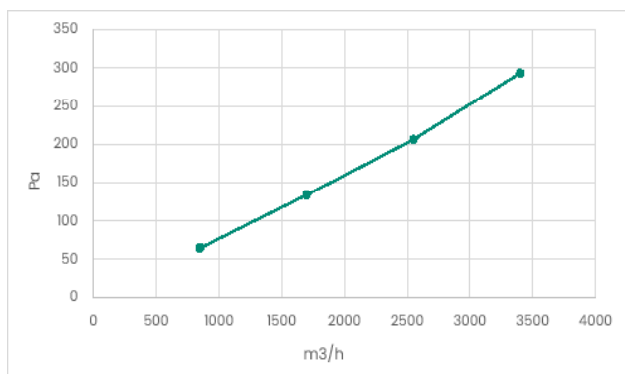

592x592x96 [mm]

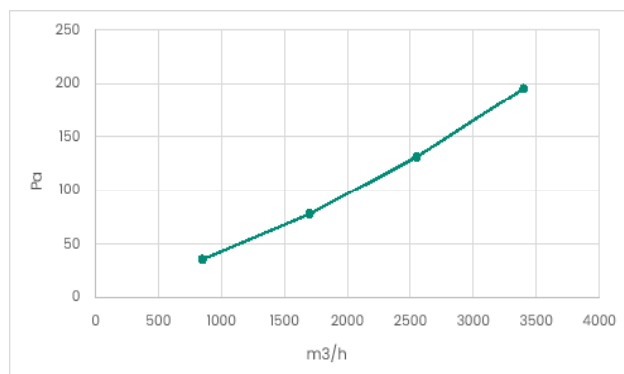

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z ciągłego udoskonalania naszych produktów.